

The logo for ecoSTAR is displayed in a white, stylized font against a dark blue background. The word 'eco' is in a lowercase, sans-serif font, while 'STAR' is in a larger, uppercase, serif font. A small, five-pointed star is positioned above the letter 'A' in 'STAR'.

## der neue Stern am Fensterhimmel!

Das Konjunktur- und Sparprogramm für kühle Rechner!

Das neue *ecoSTAR*  - Fenster von HeKa macht's  
möglich!


Ob Altbausanierung oder Neubau, Einfamilienhaus oder Großprojekt,  
ob für Bauherren oder Architekten:

*ecoSTAR*  ist die perfekte Mehr-Wert-Lösung!

- ☆ **30% verbesserte Energieeinsparung** und dadurch deutlich reduzierte Heizkosten im Vergleich zu marktüblichen Wettbewerbsprodukten
- ☆ **erhöhter Einbruchschutz** und damit erhöhte Sicherheit (nach WK1 Standard mit gegenläufiger Pilzkopfverriegelung und zusätzlichem Sicherheitsschließstück und Schüco Akustik-Griff-Olive)
- ☆ **verbessert und optimiert** auf dem neuesten Stand der Technik  $U_w=0,91 \text{ W/m}^2\text{K}$  (Schüco Corona CT70, 5 Kammerprofil, mit 3-fach-ISO-GLAS Ug-Wert:  $0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ )
- ☆ **Farben, Formen, Vielfalt...** alles machbar in Classic und Rondo-Design
- ☆ **unsere Partner:**

**SCHÜCO**



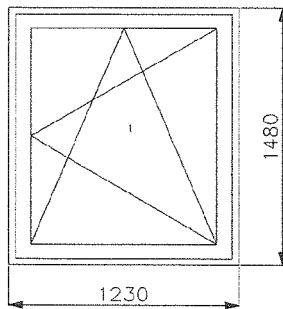

System: Corona CT 70 AS  
oder gleichwertiger Art


Fenster/Fenstertür, rechteckig, einteilig  
Breite: 1230 mm, Höhe: 1480 mm  
Farbe: 160 Weiß Dichtungsfarbe grau  
Feld: 1 Dreh-Kipp Rechts

Verglasung: uG 0,6 WK (Ug=0.6, Rw=34)

Rahmenprofil: 1 8865 ... Blendrahmen 70/68 5K EuroLine  
Flügelprofil: 1 8866 ... Flügelrahmen 70/83 5K EuroLine (Classic)

Uw-Wert nach DIN EN 10077-1: 0.91 W/m<sup>2</sup>K

Profilfläche Af:	0.59 m <sup>2</sup>
U-Wert Profil Uf:	1.3 W/m <sup>2</sup> K*
Glasfläche Ag:	1.23 m <sup>2</sup>
U-Wert Glas Ug:	0.60 W/m <sup>2</sup> K
Länge Glasrand Lg:	4.46 m
Psi-Wert Glasrand Psi <sub>g</sub> :	0.032 W/mK
Länge Wandanschluss Le:	5.42 m

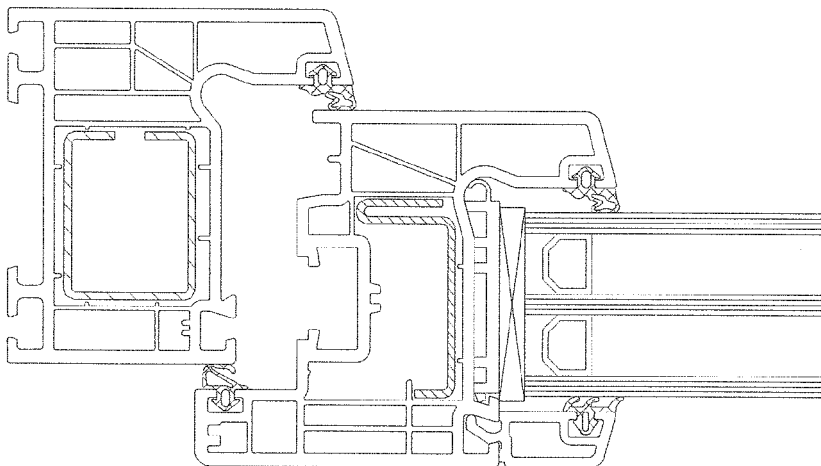

1 8865 ... Blendrahmen 70/68 5K EuroLine

1 8866 ... Flügelrahmen 70/83 5K EuroLine (Classic)